



BASCULA MONOCELDA TRABAJO ESTANDAR

2015-09, ver 01 .

XTEEL - W II SP



Descripción:

- Bascula monocelda con **cubierta Inoxidable.**
- **Indicador solo peso en acero inoxidable.**
- Estructura **tubular pintada.**
- Batería recargable.
- **Topes de seguridad para sobrecargas.**

Funciones:

- Calibración y programación por medio del teclado.
- Auto cero al encender₁
- Función de **conteo de piezas** por muestreo₁
- **Alarma de pesaje o conteo**







Especificaciones técnicas

Modelo	XTEEL-W-II	XTEEL-W-II	XTEEL-W-II	XTEEL-W-II	XTEEL-W-II
	A-SP	B-SP	C1-SP	C-SP	D-SP
Capacidad	60 kg	150 kg	300 kg		600 kg
División	10 g	20 g	50 g		100 g
Escala de verificación	20 g	50 g	100 g		200 g
Carga mínima	200g	400 g	1 kg		2 kg
Resolución	1 / 6.500	1 / 7.500	1/ 6.000		
Clase	III				
Capacidad celda de carga	100 kg	200 kg	400 kg	500kg	600kg
Modelo celda de carga	SP05		N/A	sp24	
Unidades de medición	kg, lb (Americanas)				
Tara	Sustractiva hasta el 50%				
Temperatura operación	0°C - 40°C / 32°F - 104°F				
Fuente de alimentación	120 VAC, 60Hz, 10 watts (Cable de poder)				
Batería	Batería recargable de 6V @ 4AH				
Calibración	Cero y span hasta 100%, por teclado				
Display	Display LED, 6 dígitos de 20mm				
Carcasa indicador	Acero Inoxidable				
Teclado	6 teclas tipo pulsador				
Humedad relativa	< 80 % no condensada				
Dimensiones plataforma	30 x 40 cm	40 x 50 cm	45 x 60 cm	50 x 60 cm	60 x 80 cm
Cubierta	Inoxidable calibre 20	Inoxidable calibre 18			Inoxidable calibre 16
Dimensiones del empaque	64,5 x 31 x 17,5 cm	74 x 41,5 x 20 cm	84 x 46 x 20 cm	88 x 53 x 21 cm	105 x 63 x 21 cm
Peso Bruto	10,5 kg	13,5 kg	19,3 kg	20,1 kg	21,5 kg

Conexión de celda:

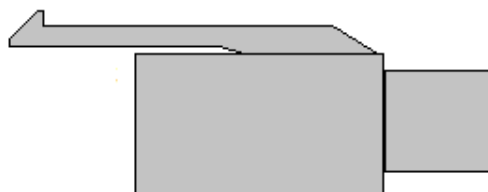

Pin	Función
1	Excitación +
2	Señal +
3	Excitación -
4	Señal -




*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

* Los equipos pueden presentar imperfectos en los acabados, los cuales no afectan el funcionamiento y garantía de los mismos



Dimensiones:

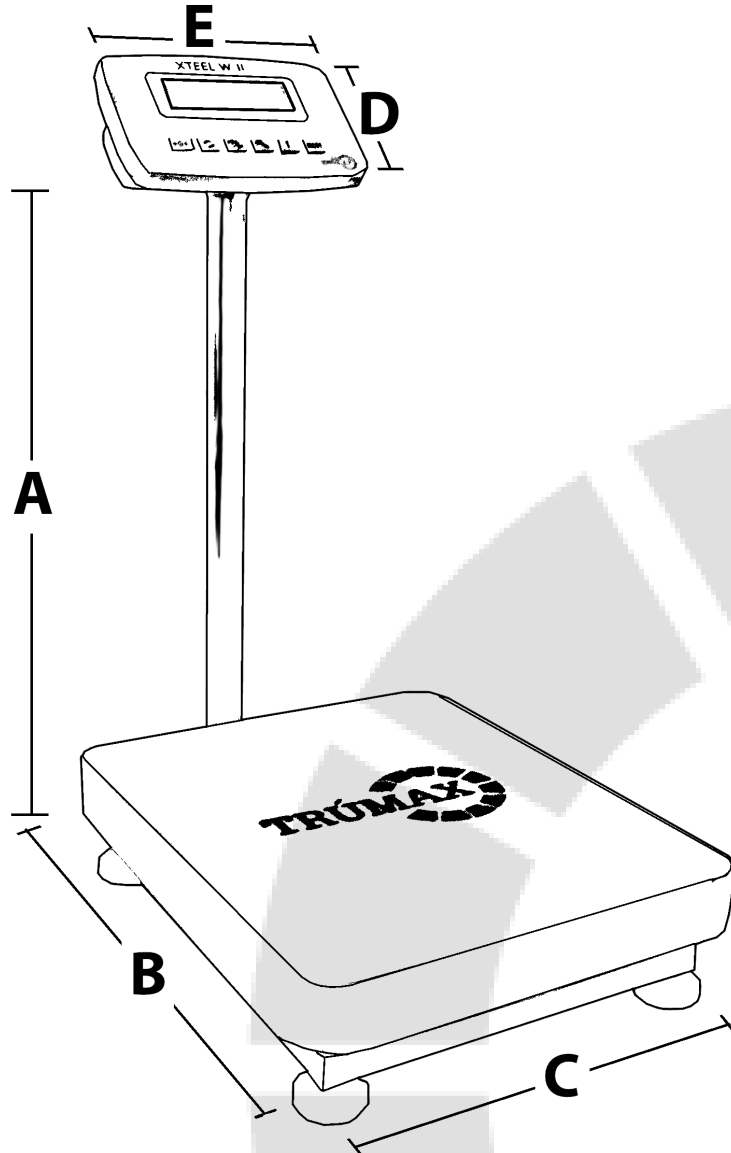

	XTEEL-W-II A-SP	XTEEL-W-II B-SP	XTEEL-W-II C1-SP	XTEEL-W-II C-SP	XTEEL-W-II D-SP
A	50 cm	60 cm		67 cm	
B	30 cm	40 cm	45 cm	50 cm	60 cm
C	40 cm	50 cm	60 cm	60 cm	80 cm
D			16 cm		
E			24 cm		



*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

* Los equipos pueden presentar imperfectos en los acabados , los cuales no afectan el funcionamiento y garantía de los mismos